


# SIDEJET™

## 带机架机封侧入式搅拌器

SIDE-ENTRY AGITATOR WITH SUPPORT & MECHANICAL SEAL

- 适用于大容量的釜体以及危险的、高粘度、有腐蚀性的产品……
- 高品质机械密封确保密封的可靠性
- 便于快速维修的结构设计

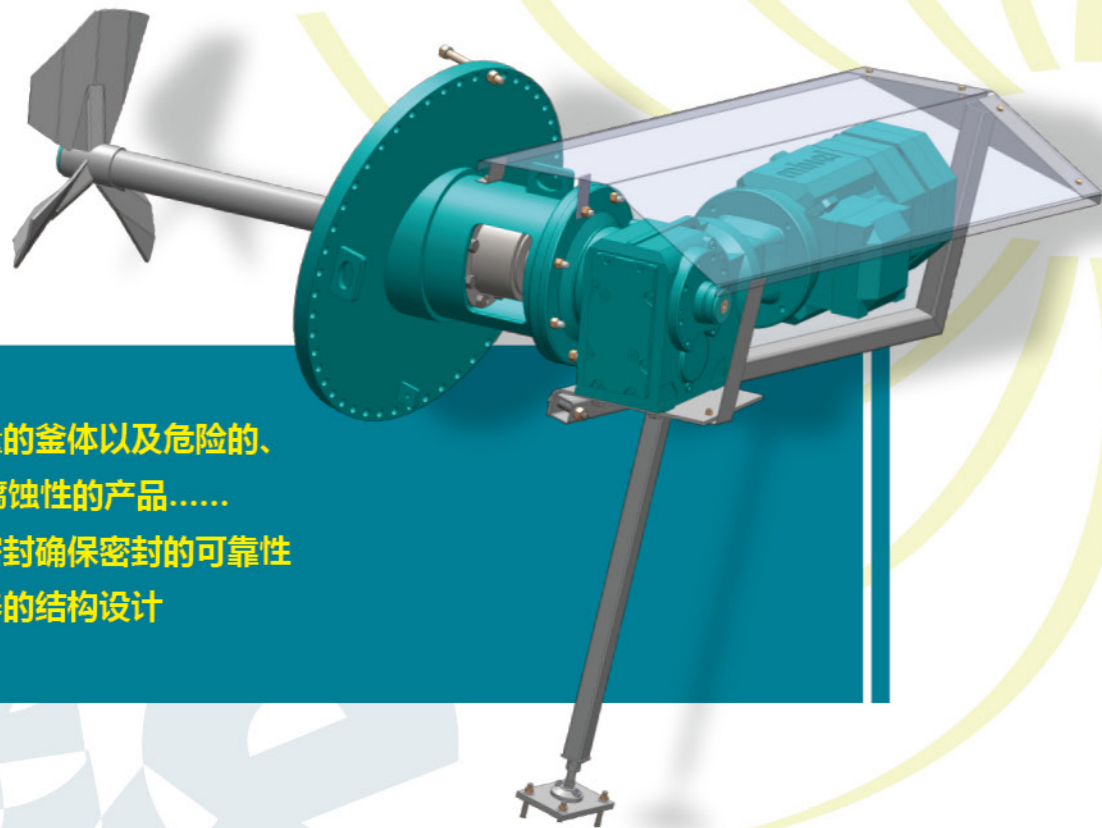


储存  
STORAGE

均质和固体悬浮  
HOMOGENIZATION & SUSPENDING SOLIDS


混合  
MIXING

应用领域：化工、石油化工、农产品、及环保行业等


保持恒温  
TEMPERATURE HOLDING

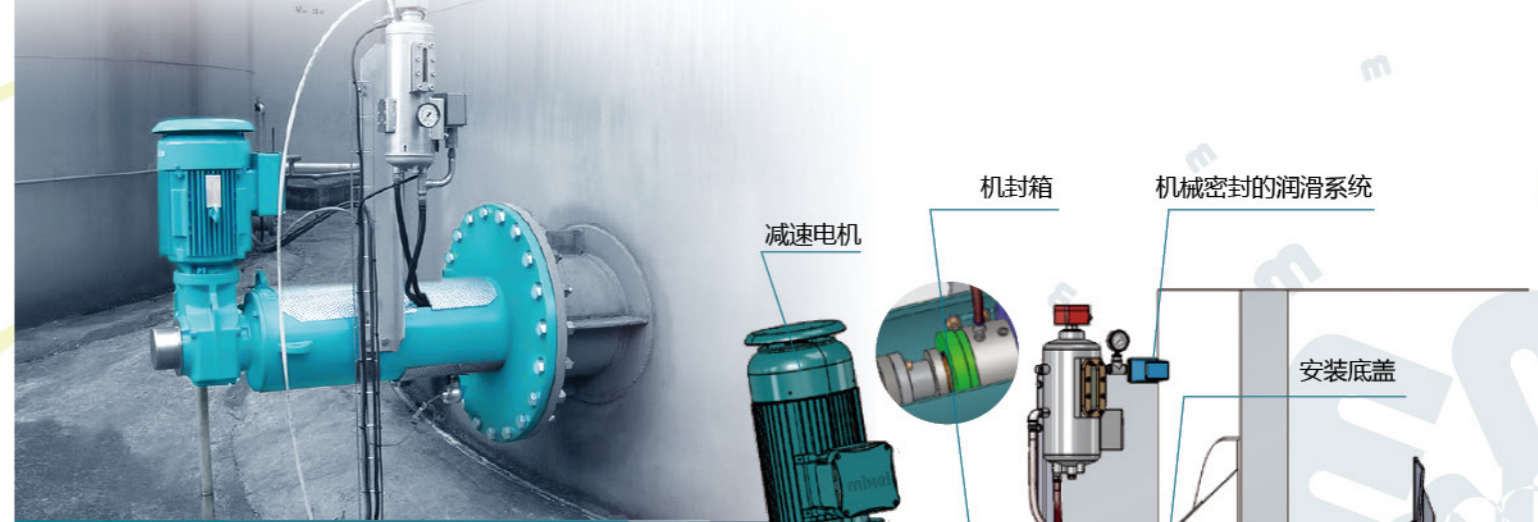


- 无需排放釜内物料便可维修机封箱
- 仅需2小时即可拆卸机封箱
- 机封箱便于检修
- 在安全的条件下仅需1名技术人员即可进行维修操作
- 无需其他特殊工具

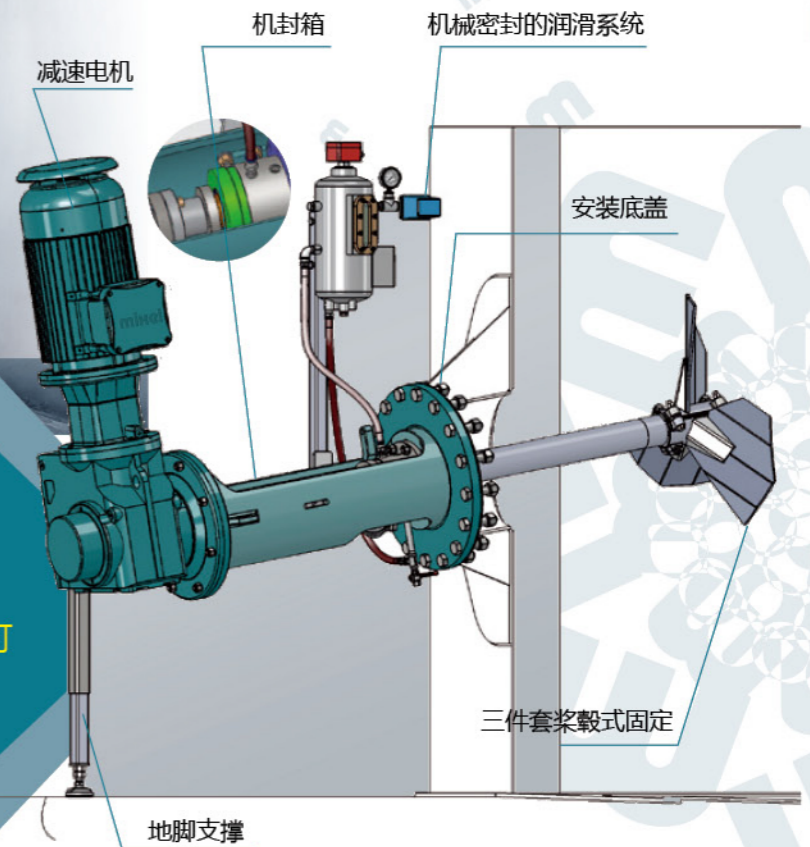

机械受力由专业软件核算

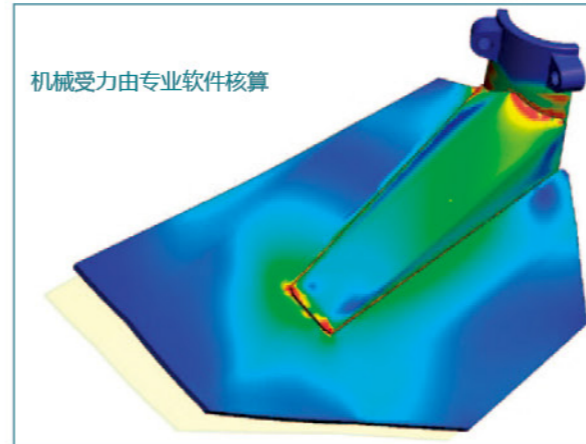

• 桨叶的机械力学分析

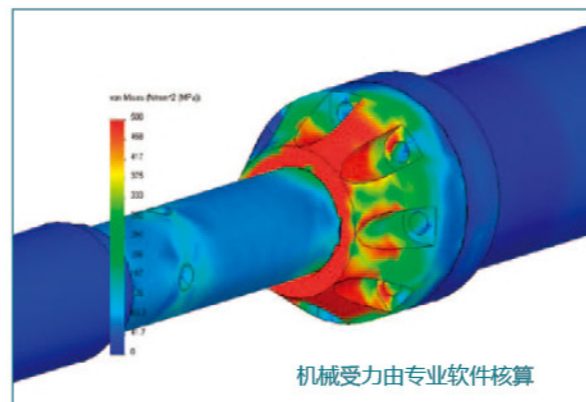


• 轴连接处机械力学分析

### ▶ 混合产品

- 碳氢化合物、油脂添加剂、油类、食品添加剂、油漆和染料、工业废水

### ▶ 满釜情况下密封系统的拆装步骤

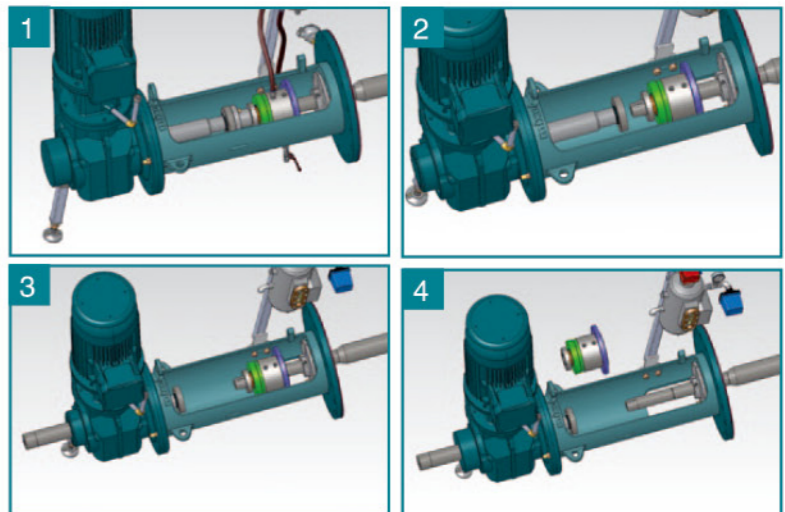

- 1 拆卸机封箱并用O型圈对搅拌轴进行密封
- 2 从搅拌轴上卸下联轴节
- 3 向外移动传动轴以便取出机封箱
- 4 移出机封箱进行维修